

КОНСТРУКЦИЯ НАСТЕННОГО ОБОГРЕВАТЕЛЯ

Оснащение настенных обогревателей Верано-конвектор включает:

- гладкий оцинкованный корпус, стандартно лакированный белым цветом RAL 9003; есть возможность лакировки любым цветом из палитры RAL.
- медно-алюминиевый теплообменник с клапаном деаэрации,
- Клапанный вкладыш Danfoss (в случае обогревателей с питанием снизу – тип V),
- Монтажный комплект (стропы)
- Настенные обогреватели оснащены присоединительными патрубками 1/2"

Настенные обогреватели Верано-конвектор предлагаются в двух вариантах:

тип „С” - питаемый сбоку

тип „V” - питаемый снизу

- **Тип С** оснащен боковым соединительным элементом с расстоянием между присоединительными патрубками:
 - тип Clasic 22 и Grande 23 : 62,5 мм по вертикали
 - тип Quatro 42– 187,5 мм по вертикали
- **Тип V** оснащен нижним соединительным элементом с расстоянием между присоединительными патрубками 50 мм.

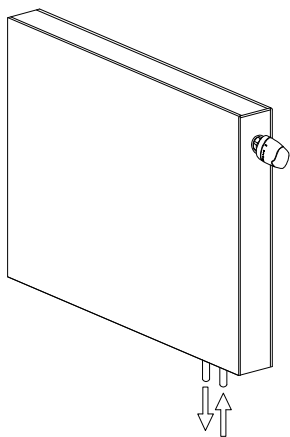


Рис. Нижнее подключение (тип V)



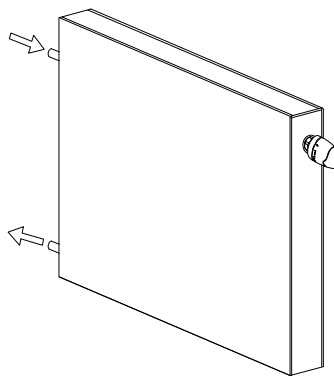



Рис. Боковое подключение (тип С)

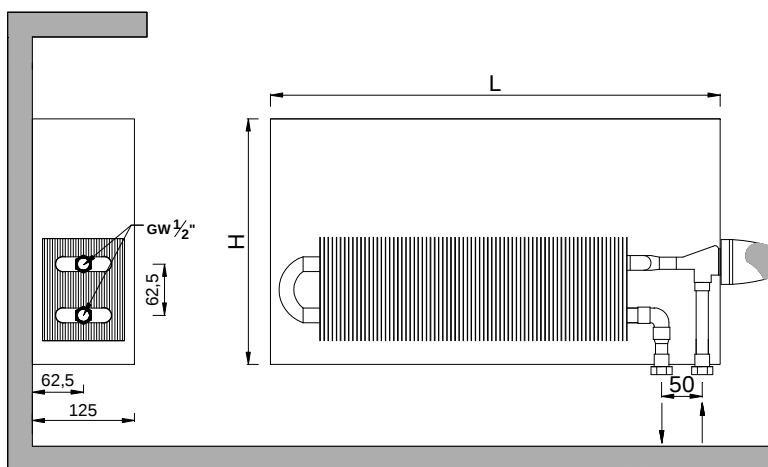

Rys. Grzejnik Verano-konwektor naścienny typ Clasic 22 C i V

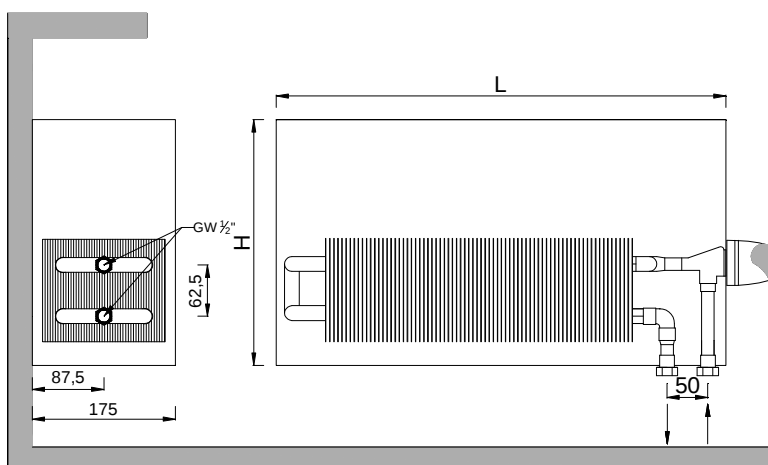

Rys. Grzejnik Verano-konwektor naścienny typ Grande 23 C i V

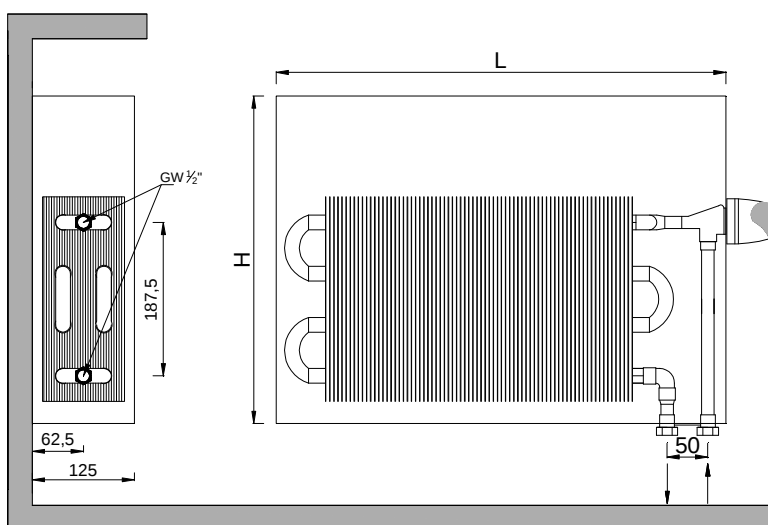

Rys. Grzejnik Verano-konwektor naścienny typ Quattro 42 C i V