

КОНСТРУКЦИЯ НАПОЛЬНОГО ОБОГРЕВАТЕЛЯ

Оснащение напольных обогревателей Верано-конвектор включает:


- гладкий оцинкованный корпус, стандартно лакированный белым цветом RAL 9003; есть возможность лакировки любым цветом из палитры RAL.
- медно-алюминиевый теплообменник с клапаном деаэрации,
- Клапанный вкладыш Danfoss (в случае обогревателей с питанием снизу – тип V),
- Консоль (ножка в корпусе) высотой 10 см,
- Напольные обогреватели оснащены присоединительными патрубками $\frac{1}{2}$ ".

Напольные обогреватели Верано-конвектор предлагаются в двух вариантах:


тип „С” – питаемый сбоку

тип „V” – питаемый снизу


- **Тип С** оснащен боковым соединительным элементом с расстоянием между присоединительными патрубками:
 - тип Clasic 12 – 50 мм
 - тип Grande 13 – 75 мм
 - тип Clasic 22 и Grande 23 – 62,5 мм по вертикали
- **Тип V** оснащен нижним соединительным элементом с расстоянием между присоединительными патрубками:
 - тип Clasic 12 и Grande 13 – сквозные,
 - тип Clasic 22 и Grande 23 – 50 мм

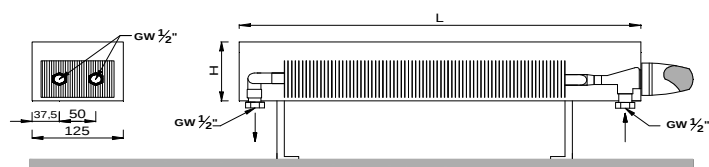


Rys. Grzejnik Verano-konwektor stojący typ Clasic 12 C i V

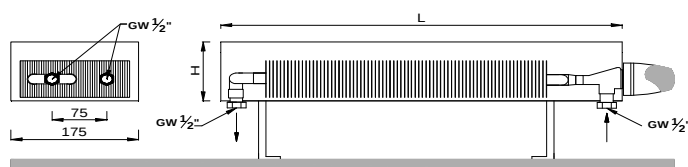

Rys. Grzejnik Verano-konwektor stojący typ Grande 13 C i V

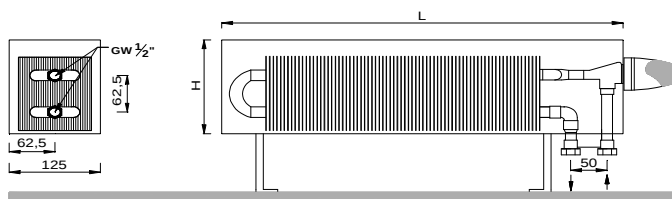

Rys. Grzejnik Verano-konwektor stojący typ Clasic 22 C i V

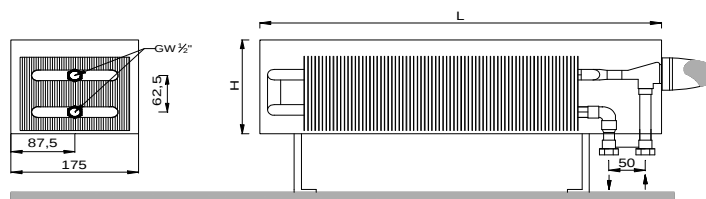

Rys. Grzejnik Verano-konwektor stojący typ Grande 23 C i V